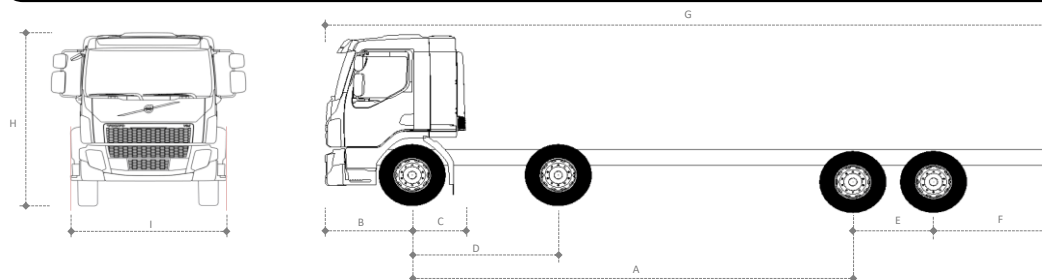


VOLVO VM 8x2R**Especificações Técnicas**

VERSÃO	5900	6700
DIMENSÕES (mm)		
A Entre eixos	5900	6700
B Balanço dianteiro	1320	1320
C Distância eixo dianteiro/implemento	696 (cabine diurna) 890 (cabine leito)	696 (cabine diurna) 890 (cabine leito)
D Distância entre os eixos direcionais	2220	2220
E Distância entre os eixos traseiros	1225	1225
F Balanço traseiro	1770	1770
G Comprimento total	10215	11015
H Altura da cabine diurna/leito	2895	2895
I Largura da cabine	2400	2400
Raio de giro	13210	14650

Especificação básica: Cabine leito, pacote LX, sem defletor, suspensão traseira parabólica, pneus 295/80 R22.5.

Veículos com climatizador acrescentar 220 mm à altura.

Todas as medidas são referência e podem variar de acordo com opcionais.

Para outras opções de entre eixos consultar engenharia de vendas.

PESOS (kg) - Caixa Manual

Tara eixo dianteiro	5270	5850
Tara no eixo traseiro	3370	3760
Tara total do chassi	8640	9610
Tanque de combustível	345 l + 345 l	345 l + 345 l

PESOS (kg) - Caixa I-Shift

Tara eixo dianteiro	5310	5890
Tara no eixo traseiro	3380	3770
Tara total do chassi	8690	9660
Tanque de combustível	345 l + 345 l	345 l + 345 l

Peso para veículos standard, em ordem de marcha, com estepe e sem motorista. Tolerância de 3%.

A inclusão de opcionais pode modificar os pesos acima. Para cabine diurna (L1H1) remover 60 Kg.

MOTOR	VOLVO D8K - 290	VOLVO D8K - 360
Potência	290 cv - 210 kW @ 1900 rpm	360 cv - 263 kW @ 2200 rpm
Torque	1050 Nm (1000 - 1700 rpm)	1400 Nm (1100 - 1600 rpm)
Número de cilindros	6	6
Número de válvulas / cilindro	4	4
Cilindrada (litros)	7,7	7,7
Freio motor	Borboleta de 210 cv ou VEB de 300 cv*	VEB de 300 cv
Emissões	Proconve P8	Proconve P8
Tipo de injeção	Injeção direta common rail com gerenciamento eletrônico	

* VEB de 300 cv de série para motor 290 cv com caixa I-Shift.

TRANSMISSÃO	Caixa Manual ZT1309	I-Shift AT2612 G
Motor (cv)	290	290 / 360
Tipo	Sincronizada	Automatizada
Trocas de marcha	Manual	Manual ou Automático
Número de marchas a frente	9 (8 + 1 super-reduzida)	12
Número de marchas a ré	1	2
Relações de Transmissão	SR) 12,73	
	1 ^a) 8,83	1 ^a) 14,94
	2 ^a) 6,28	2 ^a) 11,73
	3 ^a) 4,64	3 ^a) 9,04
	4 ^a) 3,48	4 ^a) 7,09
	5 ^a) 2,54	5 ^a) 5,54
	6 ^a) 1,81	6 ^a) 4,35
	7 ^a) 1,34	7 ^a) 3,44
	8 ^a) 1,00	8 ^a) 2,70
		9 ^a) 2,08
		10 ^a) 1,63
		11 ^a) 1,27
		12 ^a) 1,00
	Ré) 12,04	Ré 1) 17,48
		Ré 2) 13,73
Capacidade de óleo (l)	8,9	16

FREIOS		BRAKE-M2
Tipo	Tambor com ABS e EBS*	
Freio motor	Borboleta de 210 cv ou VEB de 300 cv	
Estacionamento	Mola acumuladora com acionamento pneumático	

* Sistema de freios eletrônico (EBS) com função antitravamento (ABS), com controle de tração e assistente de partida em rampa.

EIXO DIANTEIRO		FATYP267
Tipo	Perfil "I" em Aço Forjado	
Cubos	Lubrificados a graxa e livres de manutenção	
Capacidades de carga (t)	13,4	

SUSPENSÃO DIANTEIRA		FST-PAR
Tipo	Parabólica	
Amortecedores	2 de dupla ação	
Barra estabilizadora	Sim	

EIXOS TRASEIROS		RSS1043
Tipo	Simples velocidade	
Redução nos cubos	Não	
Tipo de carcaça	Estampada	
Capacidade máxima do eixo (t)	45*	
Relações de redução	3,21:1	
	3,42:1	
	3,58:1	
	3,73:1	
	3,91:1	
Capacidade de óleo (l)	21	
Bloqueio de diferencial	Sim, entre rodas**	

* Capacidade máxima do eixo. Verificar CMT conforme motorização em Capacidade de Carga.

** Opcional (DL-FULL)

SUSPENSÃO TRASEIRA		RADT-CR (Balancim)
Tipo	Semi-elíptica	
Amortecedores	Não	
Barra estabilizadora	Não	
Freio	Tambor	
Capacidade vertical (t)	18,0	

CAPACIDADE DE CARGA (t)	
Tipo de suspensão traseira	RADT-CR
Tipo de suspensão dianteira	FST-PAR
Modelos de eixo traseiro	RSS1043
Dianteira	13,4
Traseira	18
PBT - Técnico	31,4
CMT	35 (290 cv)
	45,1 (360 cv)

CHASSIS	
Tipo	Perfil "U"
Material	LNE60
Bitola (mm)	866
Altura da alma (mm)	260
Largura da aba (mm)	70
Espessura da longarina (mm)	8
Espessura do reforço (mm)	7

SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão nominal	24V
Bateria (em série)	2x 100 Ah / 12V
Alternador	90 A / 28 V

EMBREAGEM	
Tipo	Monodisco de fricção a seco tipo push-type
Acionamento	Hidropneumático (Caixa Manual) e automático (I-Shift)
Diâmetro do disco (mm)	395 (Caixa Manual)
	430 (I-Shift)

CABINES		L1H1	L2H1
Tipo	Diurna		Leito
Tipo de suspensão	mola/amortecedor		mola/amortecedor